
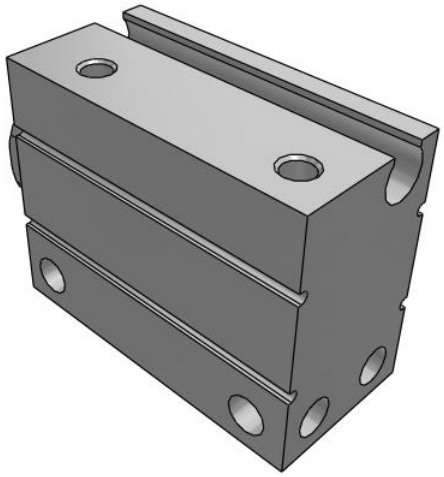


C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale
CDUJB10-10D

Scheda tecnica

Informazioni generali di prodotto

- Minicilindro a montaggio universale
- Cilindro compatto
- Diametro (mm): ø4 a ø20.



Cilindro doppio effetto, stelo semplice

Specifiche standard

Serie gran purezza	Serie gran purezza non disponibile
Anello magnetico	D (anello magnetico incorporato)
Direzione di montaggio	B (Montaggio laterale)
Diametro	10
Corsa	10mm
Azione	D (doppio effetto)
Filettatura estremità stelo	Estremità filettata stelo femmina (senza filettatura per ø4)
Sensore magnetico	No sensore
Cavo o connettore precablato	0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero	2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Fluido di pressione	Aria
Pressione massima di esercizio	0.7 MPa
Pressione minima di esercizio	0.1 MPa
Pressione di prova	1.05 MPa
Forza teorica del cilindro, corsa di andata (a 0,5 MPa)	39.26 N
Filetto femmina dell'estremità dello stelo	Standard
Temperature d'esercizio	-10 to 70 °C
Tolleranza sulla corsa	0 - +0.5
F449 - Rod_end_thread_tolerance	JIS classe 2
F450 - Mounting	Foro passante

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

SMC Italia S.p.A. Via delle Donne Lavoratrici 039 9069.1 039 9069361 www.smcitalia.it relazioniesterne@smcitalia.it


Forza magnetica di sostegno	50 - 500 mm/s
Peso	0.022 Kg


Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.


SMC Italia S.p.A. Via delle Donne Lavoratrici 039 9069.1 039 9069361 www.smcitalia.it relazioniesterne@smcitalia.it


Dimensioni






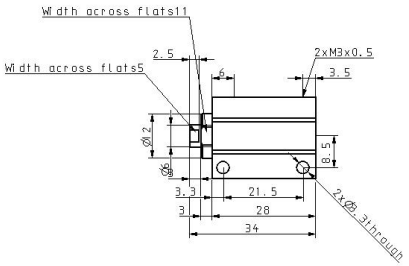








Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.


SMC Italia S.p.A. Via delle Donne Lavoratrici 039 9069.1 039 9069361 www.smcitalia.it relazioniesterne@smcitalia.it

Costruzione


Doppio effetto

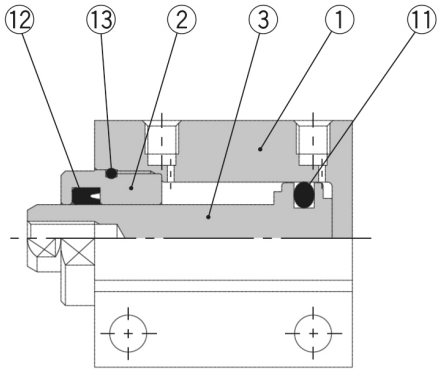

Senza anello magnetico

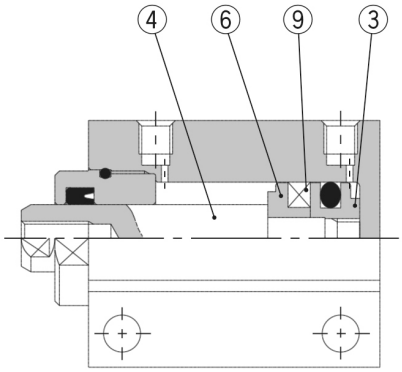

Anello magnetico incorporato



Ø 4

Componenti

N.	Descrizione		Materiale	Nota
1	**Corpo**		Lega d'alluminio	Anodizzato duro
2	**Testata anteriore**		Lega di rame	Nichelato per elettrolisi
3	**Pistone**	**Senza sensore**	Acciaio inox	
		Con sensore	Lega d'alluminio	Cromato
4	**Stelo pistone**		Acciaio inox	
5	**Fermo guarnizione**		Lega d'alluminio	Cromato (solo CUJB4)
6	**Fermo per anello magnetico**		Lega d'alluminio	Cromato
7	**Molla di ritorno**		Acciaio armonico	
8	**Elemento in bronzo**		BC metallico sinterizzato	
9	**Anello magnetico**		—	
10	**Dado d'estremità stelo**		Ferro	Nichelato
11	**Tenuta pistone**		NBR	
12	**Tenuta stelo**		NBR	
13	**Guarnizione del tubo**		NBR	

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

SMC Italia S.p.A. Via delle Donne Lavoratrici 039 9069.1 039 9069361 www.smcitalia.it relazioniesterne@smcitalia.it

Informazioni aggiuntive

Catalogo	CUJ-C_IT.pdf
Operation manuals	cuj_cuj_-om0001j.pdf

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

SMC Italia S.p.A. Via delle Donne Lavoratrici 039 9069.1 039 9069361 www.smcitalia.it relazioniesterne@smcitalia.it